

Szállítás

A megrendelt árut a vevő által kért helyre szállítjuk (lehetőség a saját szállítóeszközzel történő elszállítás is). A lerakodást azonban, csak a megfelelő eszközökkel vagy ennek hiányában, elegendő mennyiségű ember segítségével javasolt elvégezni, annak

Tárolás

A lemezeket száraz és szellős helyen javasolt tárolni, távol a káros anyagoktól (pld. trágya, sav). Az árut nem szabad közvetlenül a földre tenni. A védőfóliával ellátott lemezeket nem szabad napsütötte helyen tárolni, felszerelésüket követően a védőfóliát azonnal el kell távolítani. A megvásárolt lemezeket maximum 3 hónapig javasoljuk

Szerelés



A lemezek szereléséhez önfűró csavarjainkat javasoljuk, mivel ezek olyan speciális alátéttel rendelkeznek (EPDM), melyek teljes védelmet biztosítanak a nagyfokú hőingadozással szemben is. Az ajánlott csavar mennyiség: 5-8 db/m². A lemezeket speciális, rezgő ölöval (Nibler) ajánlott vágni. Nem szabad azonban sarok csiszolót vagy flexet használni, mert ez könnyen a lakk sérüléséhez vezethet!!! A munka befejeztével, távolítsunk el minden szennyeződést a lemez felületéről a szerelési utmutató és a garanciajegy utasításai szerint.

Színskála

Termékeinket széles színválasztékban, matt és fényes változatokban kínáljuk.

Ocynk	Alucynk	RAL - 1021	RAL - 3005	RAL - 3009
RAL - 3011	RAL - 5010	RAL - 6020	RAL - 6029	RAL - 7024
RAL - 8004	RAL - 8017	RAL - 9005	RAL - 9010	RAL - 9006
HPS200® Ultra Terracotta	HPS200® Ultra Van Dyke Brown	HPS200® Ultra Black	HPS200® Ultra Anthracite	HPS200® Ultra Barn Red

A mellékelt színskála nem reprodukálja 100%-osan a valódi színeket tehát lehetnek eltérések a nyomtatott és a valós színek között. A minták, és a valós termék közötti elenyésző különbség előfordulhat.

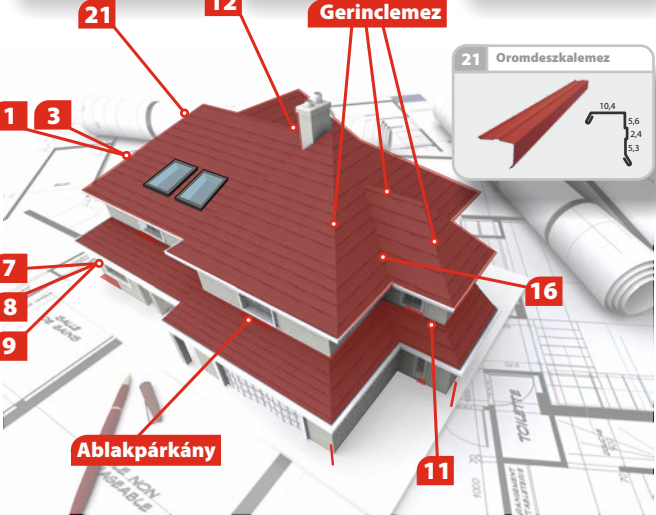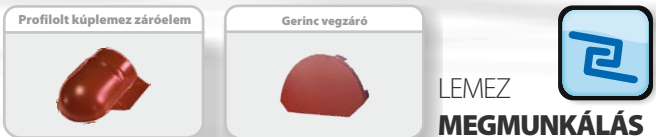

Kínálatunk az alábbi kiegészítőket tartalmazza: **tetőablak, tetőnyílás, ereszcatorna, párcsöpögtető fólia, ablakpárkány, önfűró csavar, egyéb.** Teljes kínálatunk a következő weboldalon található: www.blachotrapez.eu



ThyssenKrupp

ArcelorMittal

USS

HYDRO

TATA

Velünk megacélozza erejét!

Kizárólagosság a minőségre német ThyssenKrupp lemezek

Velünk megacélozza erejét!

CSEREPESLEMEZ

1012




Rabka-Zdrój ul.Kilińskiego 49a POLAND
tel. +48 18 26 85 200, fax +48 18 26 85 215
e-mail: hungary@blachotrapez.eu
www.blachotrapez.eu

www.blachotrapez.eu





A tető **ellenáll** minden időjárásnak




Cserepeslemez

Cserepeslemezeket többnyire lakóépületek, templomok és középületek tetőfedésére használunk. Termékeink: DIAMENT Plus, JOKER és Kingas klasszikus formát követnek, összhangot teremtve ezzel a hagyományos, és a modern formavilág között. Egyre népszerűbbek az új építkezések és a felújítási munkálatok során is. Teljesen automatizált gyártási technológiánk lehetővé teszi a lemezek vágását bármilyen szükséges méretben.


Így képesek vagyunk helytállni a legnehezebb megrendelések esetén is, ügyelve a képződő hulladék mennyiségére. Cserepeslemezeinket több színben kínáljuk: poliészter bevonattal, PLADUR® MAT ThyssenKrupp vagy alumínium. Lemezeinken túl, a legjobb minőséget a komplett kiegészítő elemek, tömítések és rögzítések garantálják. A cserepeslemez hatalmas előnye a könnyű súlya: 4,5 kg/m², vagyis közel tízszer könnyebb, mint egy hagyományos kerámia cserép. A könnyű tető, így nem terheli le túlságosan sem a szerkezetet, sem pedig az egész épületet.

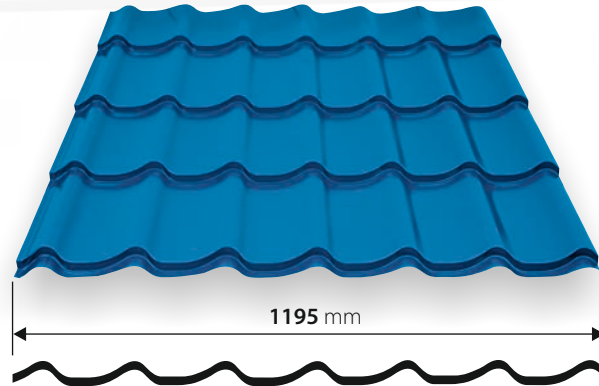


Teljes szélesség:	1195 mm
Tényleges fedőszélesség:	1100 mm
A cserépkügrás magassága:	20 mm
A profil magassága:	23 mm
A cserépmódul hossza:	350/400 mm
A tábla minimális hossza:	850/950 mm
A tábla maximális hossza:	5750 mm
A lemez vastagsága:	0,5 - 0,6 mm

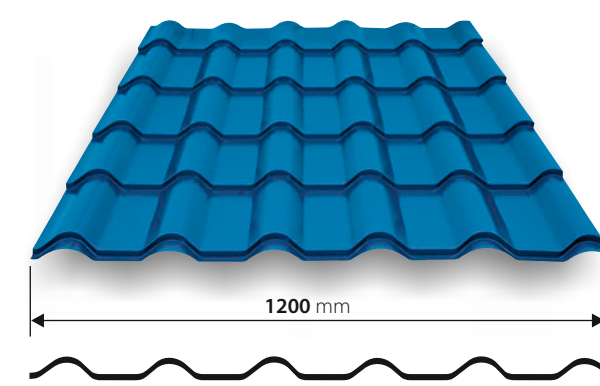



Teljes szélesség:	1200 mm
Tényleges fedőszélesség:	1120 mm
A cserépkügrás magassága:	14 mm
A profil magassága:	22 mm
A cserépmódul hossza:	350/400 mm
A tábla minimális hossza:	950 mm
A tábla maximális hossza:	5750 mm
A lemez vastagsága:	0,5 - 0,6 mm




Teljes szélesség:	1210 mm
Tényleges fedőszélesség:	1150 mm
A cserépkügrás magassága:	21 mm
A profil magassága:	19 mm
A cserépmódul hossza:	400 mm
A tábla minimális hossza:	950 mm
A tábla maximális hossza:	5750 mm
A lemez vastagsága:	0,5 - 0,6 mm

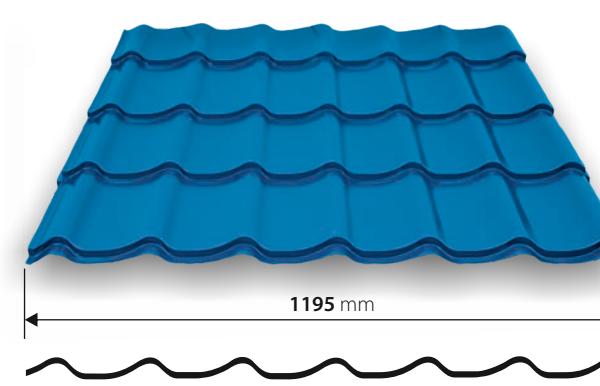

Teljes szélesség:	1195 mm
Tényleges fedőszélesség:	1120 mm
A cserépkügrás magassága:	14 mm
A profil magassága:	22 mm
A cserépmódul hossza:	350 mm
A tábla minimális hossza:	850/950 mm
A tábla maximális hossza:	5750 mm
A lemez vastagsága:	0,5 - 0,6 mm

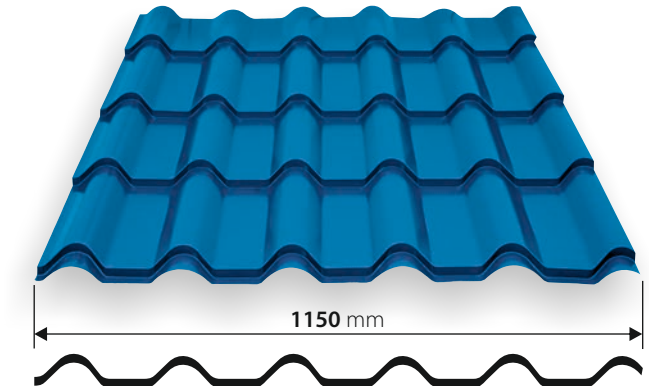



Teljes szélesség:	1150 mm
Tényleges fedőszélesség:	1045 mm
A cserépkügrás magassága:	20 mm
A profil magassága:	34 mm
A cserépmódul hossza:	350 mm
A tábla minimális hossza:	850 mm
A tábla maximális hossza:	5750 mm
A lemez vastagsága:	0,5 - 0,6 mm



TETŐ ÉS FALPANEL

Hagyományos kinézetű és modern formájú tetőpanel, kiálló széllel. Ezt a terméket olyan épületek felújításához javasoljuk, amelyek hatóságilag vagy építészetiileg védettek, mint például a templomok. Azonban van rá lehetőség, hogy modern épületek, családi házak és középületek fedéséhez is használják. Gyors, és egyszerű összeszerelésüknek köszönhetően ezek a termékek sokkal praktikusabbak mint a kétszélű lemezek és a magasabb merevítési tényező miatt, közvetlenül rászerezhetők a kialakult tetőlyukakra, merevítő gerendák alkalmazása nélkül. Az említett tulajdonságoknak köszönhetően ezt a panelt nemcsak tetőfedésre használhatják, hanem falak borításához is (vízszintesen és merőlegesen egyaránt). A panelekbe épített záraknak köszönhetően, az elemek könnyen összeilleszthetők, nincs szükség más illesztő elemre.

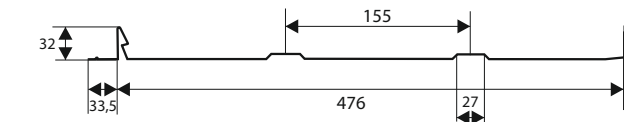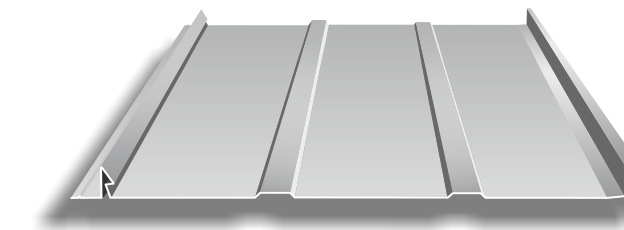

Teljes szélesség:	515,5 mm
Tényleges fedőszélesség:	476 mm
Szél magasság:	32 mm
Profil magasság:	3 mm
Magasság:	29 mm
Lap maximális hossza:	8000 mm
Lemez vastagsága:	0,5 mm

